



## C.F. Schröder

### Fußboden- und Parkettschleifmittel

Holz- und Parkettböden, egal ob es sich um zu renovierende oder um neu verlegte Böden handelt, müssen vor dem Versiegeln geschliffen werden, um die erforderliche Oberfläche zu erhalten. C.F. Schröder Schleifmittel bietet eine Vielzahl an Produkten, die ein sauberes, sicheres und rationelles Schleifen gewährleistet.

Diese Produkte stehen für alle auf dem Markt erhältlichen Maschinen zur Bearbeitung von Böden, Ecken und Holztreppe zur Verfügung.

### Lieferbare Erzeugnisse und Körnungen

Erzeugnisse	Kornart	Streuung	Unterlage	Bindung	Körnungen
CKE 410	Siliciumcarbid	offen	Kombination	Kunstharz	P12, 16, 24
CKE 411	Siliciumcarbid	halboffen	Kombination	Kunstharz	P24 – 120
CPE 411	Siliciumcarbid	dicht	E-Papier	Kunstharz	P24, 36 – 120
CPE 411 K Carbofix	Siliciumcarbid	dicht	E-Papier mit Velour- Rückseite	Kunstharz	P24, 40, 60 – 120
CPE 251	Siliciumcarbid	dicht	E-Papier	Leim	P40 – 80
CPE 271	Siliciumcarbid	dicht	E-Papier	Leim	P100 – 600
WPE 421	Korund	dicht	E-Papier	Kunstharz	P36 – 320
WPE 421 K Carbofix	Korund	dicht	E-Papier mit Velour- Rückseite	Kunstharz	P36 – 120
WPC 411 K Carbofix	Korund	dicht	C-Papier mit Velour- Rückseite	Kunstharz	P100 – 240, 320
ALX 610	Korund	offen	X-Gewebe	Kunstharz	P16, 24 – 150
ALX 631 K Carbofix	Korund	dicht	X-Gewebe mit Velour- Rückseite	Kunstharz	P24, 36
CLM 631	Siliciumcarbid	dicht	Gitterleinen	wasserfest	F60 – 220, 320, 400
AFN 631	Korund	dicht	Fiber	Kunstharz	P24 – 80
AFS 631	Korund	dicht	Fiber	Kunstharz	P100 – 180
AFA 631	Korund	dicht	Fiber	Kunstharz	P16, 24, 36 – 80



Form	Abmessungen	Erzeugnisse
Rollen	203 mm x 50 m	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411
Scheiben	115 mm	CPE 411 K, WPE 421 K, ALX 631 K, WPC 411 K
Scheiben	115 x 22 mm, 4A	AFN 631, AFS 631, AFA 631
Scheiben	150 x 10 mm, 4E	CPE 411, WPE 421
Scheiben	150 x 22 mm, 6E	CKE 410, CKE 411, WPE 421
Scheiben	150 x 22 mm, 4A	AFN 631
Scheiben	150 mm mit Randlöchern	WPE 421 K, WPC 411 K
Scheiben	178 x 22 mm, 4E	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411
Scheiben	180 mm	WPE 421 K
Scheiben	180 x 22 mm, 4A	AFN 631, AFS 631, AFA 631
Scheiben	200 mm	CKE 410 K, WPE 421 K
Scheiben	200 x 6 mm	CLM 631
Scheiben	375 x 40 mm, doppelseitig	CKE 410, CPE 411, WPE 421
Scheiben	400 mm	CLM 631
Scheiben	400 x 25 mm, doppelseitig	CKE 410, CPE 411, WPE 421
Bänder	200 x 750 mm	ALX 610

**Beachten Sie bitte die Hinweise der Maschinenhersteller bezüglich Schleif- und Körnungsfolgen bei Alt- und Neuböden.**


### **Rollen für Walzenschleifmaschinen**



Abmessungen	besonders empfohlene Erzeugnisse	für folgende Maschinentypen
203 mm x 50 m	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	ELF 200, Profit, Rapid FSR 20, Super FSR 20, Standard FSR 20, FS 200, Mignon S200, 200 /LLA, Tüko LE 32, Luco 522 und 522 Super, Boma PM 102
250 mm x 50 m	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	ELF 250, FSR 25, 250/LPS, GM 250, GMU 250, Luco 250 Europa
300 mm x 50 m	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	ELF 300, FS 300, Tüko LE 33, Luco 503 und 533




## Bänder für Bandschleifmaschinen

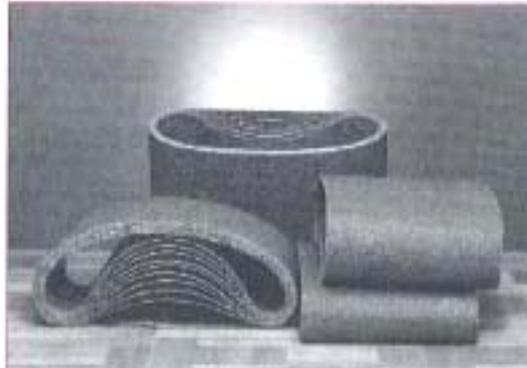

<b>Abmessungen</b>	<b>besonders empfohlene Erzeugnisse</b>	<b>für folgende Maschinentypen</b>
200 x 550 mm	ALX 610	ELF 200 und Profit (beide mit Zentrifugalwalze)
200 x 560 mm	ALX 610	Tornado
200 x 750 mm	ALX 610	Hummel, Viper FBL 20, Cobra FBS 20, Hurricane, Taurus, Arlies
200 x 1000 mm	ALX 610	LNC
250 x 615 mm	ALX 610	Planus
250 x 750 mm	ALX 610	Python
300 x 800 mm	ALX 610	Superhummel



## Scheiben für Rand-, Treppen- und Ecken- Schleifmaschinen

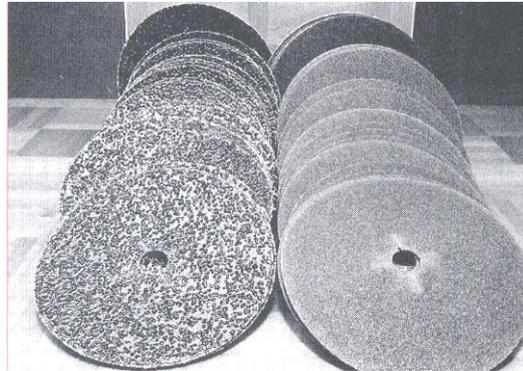


<b>Abmessungen</b>	<b>besonders empfohlene Erzeugnisse</b>	<b>für folgende Maschinentypen</b>
80 x 6 mm, 4E	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	ELAN (für Eckenvorsatz)
115 x 22 mm, 4A	AFN 631, AFS 631, AFA 631	Einhandwinkelschleifer
150 x 10 mm, 4E	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	ELAN
150 x 22 mm, 6E	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	ELAN
150 x 22 mm, 4A	AFN 631, AFS 631, AFA 631	ELAN und Winkelschleifer
178 x 22 mm, 4E	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	UNICO 105, 230 und 350, URS 15, URS 30, ES 175, SDT 175, LV 175, Luco 175, Boma BM17, Orebro KM 178
180 x 16 mm	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	Frank S 50
180 x 220 mm, 4A	AFN 631, AFS 631, AFA 631	UNICO 105, 230 und 350, URS 15, URS 30, ES 175, SDT 175, LV 175, Luco 175, Boma BM 17, Orebro KM 178 und Winkelschleifer

## Scheiben für Dreischeibenschleifmaschinen

<b>Abmessungen</b>	<b>besonders empfohlene Erzeugnisse</b>	<b>für folgende Maschinentypen</b>
200 mm	CPE 411 K Carbofix, WPE 421 K Carbofix CKE 410 K Carbofix	TRIO
200 x 6 mm	CLM 631	TRIO



**Scheiben für Einscheibenschleifmaschinen**

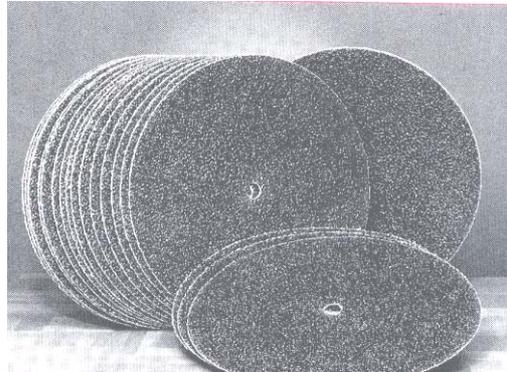

<b>Abmessungen</b>	<b>besonders empfohlene Erzeugnisse</b>	<b>für folgende Maschinentypen</b>
265 mm	WPE 421 K Carbofix	Flächenmeister
300 mm	CLM 631	Columbus 125, Econo
300 x 40 mm, doppelseitig	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	Columbus 125, Econo
320 mm	CLM 631	Sorma A 13 SZ
320 x 25 mm, doppelseitig	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	Sorma A 13 SZ
350 x 178 mm, doppelseitig	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	ES 350
375 x 40 mm, doppelseitig	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	Columbus 145, 155, 165, Sorma A 17 SL, Roberts RIC, R 17, RS 1700, Mustang 1500, Junior
380 mm	CLM 631	Columbus 145, 155, 165, Sorma A 17 SL, Roberts RIC, R 17, RS 1700, Mustang 1500, Junior
400 mm	CLM 631	Columbus 145, 155, 165, Sorma A 17 SL, AH 17, Mustang 1500, Junior, Taski 42 SE, Taski mono 42 DS
400 mm, doppelseitig	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	Schwamborn
400 x 25 mm, doppelseitig	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	Columbus 145, 155, 165, Sorma A 17 SL, AH 17, Mustang 1500, Junior, Taski 42 SE, Taski mono 42 DS
410 mm	CLM 631	Roberts R 16, R 17, RS 1700
430 mm	CLM 631	Columbus 165
430 x 25 mm, doppelseitig	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	Schwamborn STR 710 L
430 x 40 mm, doppelseitig	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	Columbus 165
450 mm, doppelseitig	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	Schwamborn
500 x 25 mm, doppelseitig	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	Schwamborn



## Rollen für Walzenschleifmaschinen

Abmessungen	besonders empfohlene Erzeugnisse	für folgende Maschinentypen
203 mm x 50 m	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	ELF 200, Profit, Rapid FSR 20, Super FSR 20, Standard FSR 20, FS 200, Mignon S 200, 200 / LLA, Tüko LE 32, Luco 522 und 522 Super, Boma PM 102
250 mm x 50 m	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	ELF 250, FSR 25, 250 / LPS, GM 250, GMU 250, Luco 250 Europa
300 mm x 50 m	CKE 410, CKE 411, WPE 421, CPE 411	ELF 300, FS 300, Tüko LE 33, Luco 503 und 533

## Bänder für Bandschleifmaschinen

Abmessungen	besonders empfohlene Erzeugnisse	für folgende Maschinentypen
200 x 550 mm	ALX 610	ELF 200 und Profit (beide mit Zentrifugalwalze)
200 x 560 mm	ALX 610	Tornado
200 x 750 mm	ALX 610	Hummel, Viper, FBL 20, Cobra FBS 20, Hurricane, Taurus, Arlies
200 x 1000 mm	ALX 610	LNC
250 x 615 mm	ALX 610	Planus
250 x 750 mm	ALX 610	Python
300 x 800 mm	ALX 610	Superhummel

## Bänder für Schwingschleifmaschinen





<b>Abmessungen</b>	<b>besonders empfohlene Erzeugnisse</b>	<b>für folgende Maschinentypen</b>
80 x 133 mm mit Randlöchern	WPE 421 K Carbofix, WPC 411 K Carbofix	Rutscher RS 4 STF, RS 4E – STF
93 x 178 mm mit Randlöchern	WPE 421 K Carbofix WPC 411 K Carbofix	Rutscher LRM 3, LRG 3, RS 3 STF, RS 3E – STF
100 x 400 mm	WPE 421 K Carbofix, CLM 631, WPC 411 K Carbofix	FIN
115 x 228 mm mit Randlöchern	WPE 421 K Carbofix WPC 411 K Carbofix	Rutscher RS 2E – STF, RS 1, RS 1 STF

## Scheiben für Exzentrerschleifmaschinen



<b>Abmessungen</b>	<b>besonders empfohlene Erzeugnisse</b>	<b>für folgende Maschinentypen</b>
115 mm	CPE 411 K Carbofix, WPE 421 K Carbofix, ALX 631 K Carbofix, WPC 411 K Carbofix	diverse Exzentrerschleifer
150 mm mit Randlöchern	WPE 421 K Carbofix, WPC 411 K Carbofix	RO 2E, WET 2E, ET 2E

**Beachten Sie bitte die Hinweise der Maschinenhersteller bezüglich Schleif- und Körnungsfolgen bei Alt- und Neuböden.**

Alle Angaben sind ohne Gewähr.  
Irrtümer und Tippfehler vorbehalten.